




Tenditori a scomparsa tipo TN401 TN403 TN404 Hidden wardrobe adjusters TN401 TN403 TN404 type

NORMALMENTE UTILIZZATI SU PANNELLI DI TAMBURATO. SPESSORE MINIMO 18-20 A SECONDA DELLO SPESSORE DELLA COPERTURA VEDI FIG. 1. REGOLAZIONE SINGOLA E DOPPIA. INTERASSE MIN. 1200 MAX. 2800.

NORMALLY USED ON HOLLOW WOOD PANELS. MINIMUM THICKNESS 18-20, DEPENDING ON THE THICKNESS OF THE COVER, SEE FIG. 1. SINGLE AND DOUBLE ADJUSTMENT. CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200 MAXIMUM 2800




acciaio - zama
steel - die-cast

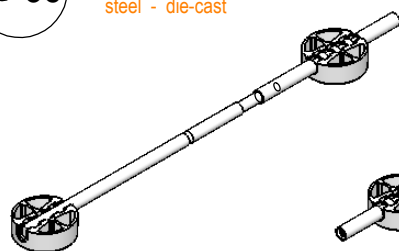

TN401




TN403

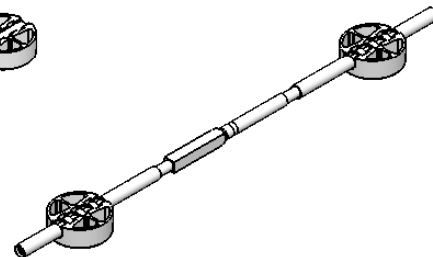

TN404


6 Nm
35 N
test agglomerato 2500x460x20
panel test 2500x460x20

6 Nm
95 N
test agglomerato 2500x460x28
panel test 2500x460x28

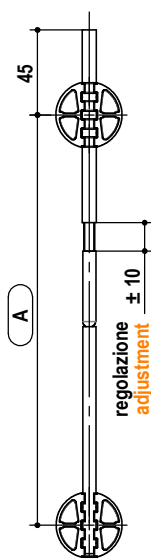


TN401

singola regolazione
single adjustment

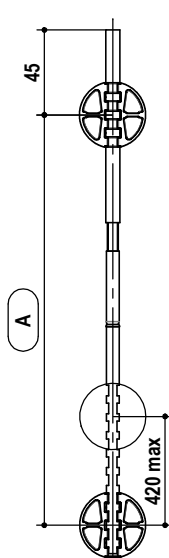

TN403

taglio a misura
cutable version

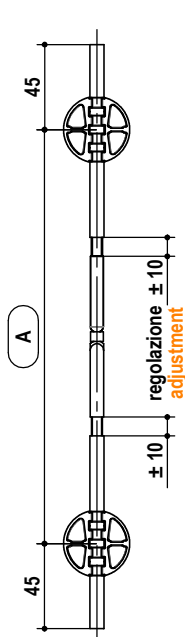

TN404

doppia regolazione
double adjustment

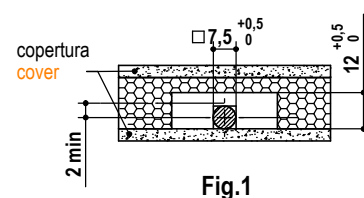
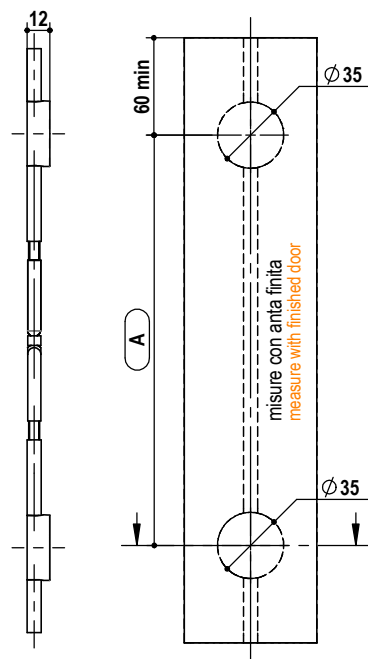


Fig.1

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN401.	1700.	1700	00 grezzo raw	25	14,6
TN404.	2010.	2010			16,6
	2300.	2300			18,6
	2450.	2450			19,7
	2610.	2610			20,9
	2760.	2760			22

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN403.	2300.	2300	00 grezzo raw	25	18,6
	2610.	2610			20,9

es./e.g.: TN401.2300.00