

TN213

TENDITORI DA INCASSO TAGLIABILI CUTTABLE RECESSED WARDROBE ADJUSTERS

Ø35

1 PZ ASTA ACCIAIO TENDITORE 1 PCS ADJUSTER STEEL BAR
2 PZ BUSSOLE ZAMA ESTERNE 2 PCS EXTERNAL ZAMAK HOUSINGS
1 PZ COPERTURE PVC 1 PCS PVC COVER

TOLLERANZA LUNGHEZZA COPERTURA PVC: L +3
PVC COVER LENGTH TOLERANCE -1

6 Nm



60 N

6 Nm





90 N



TEST INDICATIVI
SU PANNELLO
AGGLOMERATO
2500X400X20
INDICATIVE TEST ON
CHIPBOARD PANEL
2500X400X20

TEST INDICATIVI
SU PANNELLO
AGGLOMERATO
2500X400X28
INDICATIVE TEST ON
CHIPBOARD PANEL
2500X400X28


CHIAVE CH. 8
WRENCH CH. 8

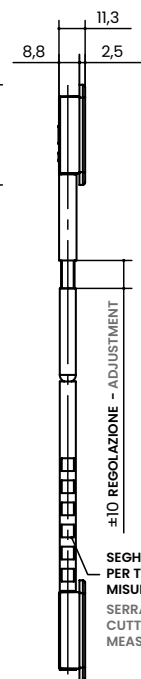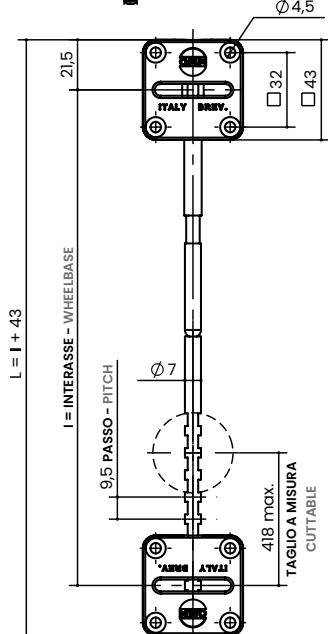

SEZIONE B-B
SECTION B-B



SEZIONE A-A
SECTION A-A



Normalmente assemblati
su pannelli di legno o
agglomerati e tamburati.
Fissaggio con viti.

Spessore minimo 16.
Interasse min. 1200,
max. 2800.



PER MAGGIORI DETTAGLI TECNICI CONSULTARE
'INFORMAZIONI GENERALI' A FINE CAPITOLO 6.

Normally assembled
on wooden panels or
agglomerates and hollow
wood panels. Fixing with
screws.

Minimum thickness 16.
Centre distance min. 1200,
max. 2800.

FOR MORE TECHNICAL DETAILS, PLEASE
REFER TO 'GENERAL INFORMATION' AT THE
END OF SECTION 6.

ACCESSORI ACCESSORIES



Vedere sezione 10 ACCESSORI
See section 10 ACCESSORIES

TIPO TYPE	MISURA MEASURE	I INTERASSE WHEELBASE	FINITURA FINISHING	IMBALLO SU BANCALE PACKED ON PALLET KG / PZ	BOX 25 PZ KG / BOX	BOX 100 PZ KG / BOX
TN213.	1740.	1740	55 PVC GRIGIO GREY PVC	0,72	18,1	72
	2040.	2040	53 PVC NERO BLACK PVC	0,83	20,9	83
	2195.	2195	Minimo ordine 100 pz MOQ 100 pcs	0,89	22,3	89
	2330.	2330	Misure a richiesta minimo ordine 300 pz Measure on request 300 pcs MO	0,94	23,5	94
	2600.	2600		1,05	26,3	105

Codice composto con i dati evidenziati in arancione | Code composed with data highlighted in orange | es. e.g. TN213.2040.53