




Tenditore alluminio tipo ST741

Aluminium wardrobe adjuster ST741 type


DENSITA' LINEARE 880 g/m
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800

LINEAR DENSITY 880 g/m
LENGTH : MIN. 1200 MAX. 2800






test indicativo su
lunghezza 2550
indicative test on
2550 length


viti speciali comprese nell'articolo cod. P.ST741.6.3.12.02 (vedi quantità)
special screws included in article cod. P.ST741.6.3.12.02 (see quantity)




impronta torx T15 e taglio croce PZ1 PH1
torx T15 and star screwdriver PZ1 PH1

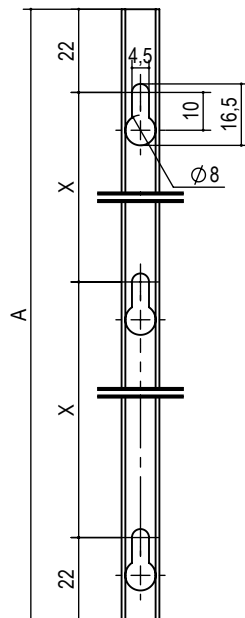

2 regolazione - 2 adjustment



1 regolazione - 1 adjustment

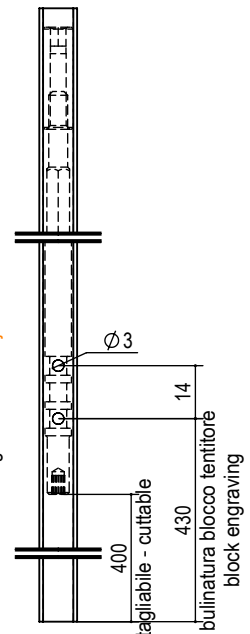

$$X = A - 44 / (n^{\circ}\text{fori} - 1)$$

$$X = A - 44 / (n^{\circ}\text{holes} - 1)$$

tipo type	misura measure	finitura finishing	n° fori n° hole	tagliabile cuttable
ST741	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG